




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ VER.03.2025

Η ZONTES 703F συνδυάζει αριστοτεχνικά δύναμη, προηγμένη σχεδίαση και λειτουργικότητα, σχεδιασμένη για εξερευνητικές σε κάθε διαδρομή με απaráμιλλη άνεση.

Επιλογή Δύναμης & Καινοτομίας

Ο κινητήρας 699cc, τρικύλινδρος, υδρόψυκτος, με σχέση συμπίεσης 13.0:1 και λόγω διαμέτρου προς διαδρομή 1.16, προσφέρει υψηλή απόδοση 95,2 PS στις 10.000 σ.α.λ. και 70 Nm ροπής στις 7.500 σ.α.λ. συνδυάζοντας άμεση απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού, εξαιρετικές επιδόσεις στις υψηλές στροφές και ισχυρή ροπή στο μεσαίο φάσμα. Τα σφυρήλατα πιστόνια εξασφαλίζουν αυξημένη ανθεκτικότητα, ενώ οι κύλινδροι με την ειδική κεραμική επίστρωση μειώνουν την τριβή και ενισχύουν την αξιοπιστία του κινητήρα. Η ενιαία χύτευση των κυλίνδρων και του στροφαλοθαλάμου μειώνει το βάρος, βελτιώνει την απαγωγή θερμότητας, αυξάνει την ανθεκτικότητα και ενισχύει την ακαμψία, καθιστώντας τον κινητήρα ενεργό τμήμα του πλαισίου. Ο σχεδιασμός στροφάλου 120° με αντικραδασμικούς άξονες εγγυάται ομαλή λειτουργία με ελάχιστους κραδασμούς, προσφέροντας μια συναρπαστική εμπειρία σε κάθε διαδρομή.

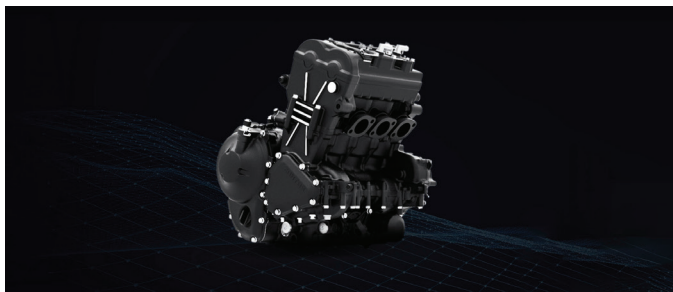

Θερμαινόμενα Γκριπ και Προστατευτικές Χούφτες

Ρεζερβουάρ 22 Λίτρων με Ηλεκτρικό Κλείδωμα

Πλήρως Ρυθμιζόμενες Αναρτήσεις Marzocchi

Σύστημα Πέδησης Υψηλής Απόδοσης J.JUAN

Αλουμινένιο Ψαλίδι Υψηλής Τεχνολογίας

Διπλή Θύρα USB για Ταχύτατη Φόρτιση

Συνδεσιμότητα με Εφαρμογή ZONTES

Ανοξειδωτά Προστατευτικά Κάγκελα

Σύστημα Ελέγχου Ελαστικών TPMS

Προβολείς LED με Cornering Lights

Δύο Χαρτογραφήσεις (ECO/Sport)

Προστατευτική Ποδιά Αλουμινίου

Σύστημα TCS με Απενεργοποίηση

Ηλεκτρικά Ρυθμιζόμενη Ζελατίνα

Φωτιζόμενοι Διακόπτες Τιμονιού

Υψηλής Ευκρίνειας Οθόνη TFT

Adventure Ελαστικά Michelin

Keyless Σύστημα 3ης Γενιάς

Βάση Βαλίτσας Αλουμινίου

Ρυθμιζόμενο Off-Road ABS

Διπλή Κάμερα Καταγραφής

Κεντρικό - Πλαιινό Σταντ

Ρυθμιζόμενες Μανέτες

Διπλό Σύστημα Ψύξης

LED Φώτα Ομίχλης

Πλαίσιο Αλουμινίου – Ελαφρύ και Ανθεκτικό για Κάθε Πρόκληση

Η ZONTES 703F διαθέτει ένα περιμετρικό πλαίσιο δύο δοκών, τύπου διαμάντι, από αλουμίνιο, με βάρος μόλις 11 kg και υποπλαίσιο 3,8 kg. Παρά το εξαιρετικά χαμηλό βάρος, το κύριο πλαίσιο αντέχει δυνάμεις εφελκυσμού έως 1,9 τόνους (1.900 kg) και το υποπλαίσιο έως 2 τόνους (2.000 kg). Το αποτέλεσμα είναι ένα πλαίσιο εξαιρετικής ανθεκτικότητας, παρέχοντας σταθερότητα και κορυφαίο έλεγχο στις υψηλές ταχύτητες.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	Τετράχρονος/Υγρόψυκτος/699cc
ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ/ΒΑΛΒΙΔΕΣ	3 εν σειρά – DOHC / 12
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ	70.0 x 60.6
ΣΧΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ	13:01
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	EFI
ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ	Υγρό Κάρτερ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ	Υγρός, Πολύδισκος
ΚΙΒΩΤΙΟ	6 Ταχύτητες
ΙΣΧΥΣ	95.2ps / 10.000rpm
ΡΟΠΗ	75Nm / 7.500rpm
ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ	22.0 L
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	4.3L / 100km (WMTC3)
ΠΛΑΙΣΙΟ	Περιμετρικό Πλαίσιο Αλουμινίου Δύο Δοκών, Τύπου Διαμάντι
ΓΩΝΙΑ ΚΑΣΤΕΡ	27.5°
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ)	2315 x 960 x 1510/1603
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΡΟΧΩΝ	1.550mm
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ	190mm
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ	830mm
ΒΑΡΟΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΥΓΡΩΝ)	241 kg (Συμπεριλαμβάνονται Κάγκελα, Σχάρες, Προβολείς Ομίχλης και Κεντρικό Σταντ)
ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ	2 Πλευστοί Δίσκοι 310mm με Τετραπίστονες Ακτινικές Δαγκάνες J.Juan + ABS
ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ	Δίσκος 264mm + ABS
ΕΜΠΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Πλήρως Ρυθμιζόμενο
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – ΔΙΑΔΡΟΜΗ	Ανεστραμμένο Πιρούνι Marzocchi 48mm – 180mm
ΟΠΙΣΘ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ	Ανάρτηση με Μοχλικό, Πλήρως Ρυθμιζόμενο Αμορτισέρ με Εξωτερικό Δοχείο Αζώτου Marzocchi
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	120/70-19 MICHELIN
ΟΠΙΣΘΙΟ ΕΛΑΣΤ.	170/60-17 MICHELIN

Τα οχήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς ειδοποίηση. Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται στο site μπορεί να διαφέρουν σε λεπτομέρειες. Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το δίκτυο συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. για τις τελευταίες εξελίξεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές των οχημάτων.

Τα χαρακτηριστικά της έκδοσης EURO5+ δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Οι πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν από το τελικό προϊόν.